


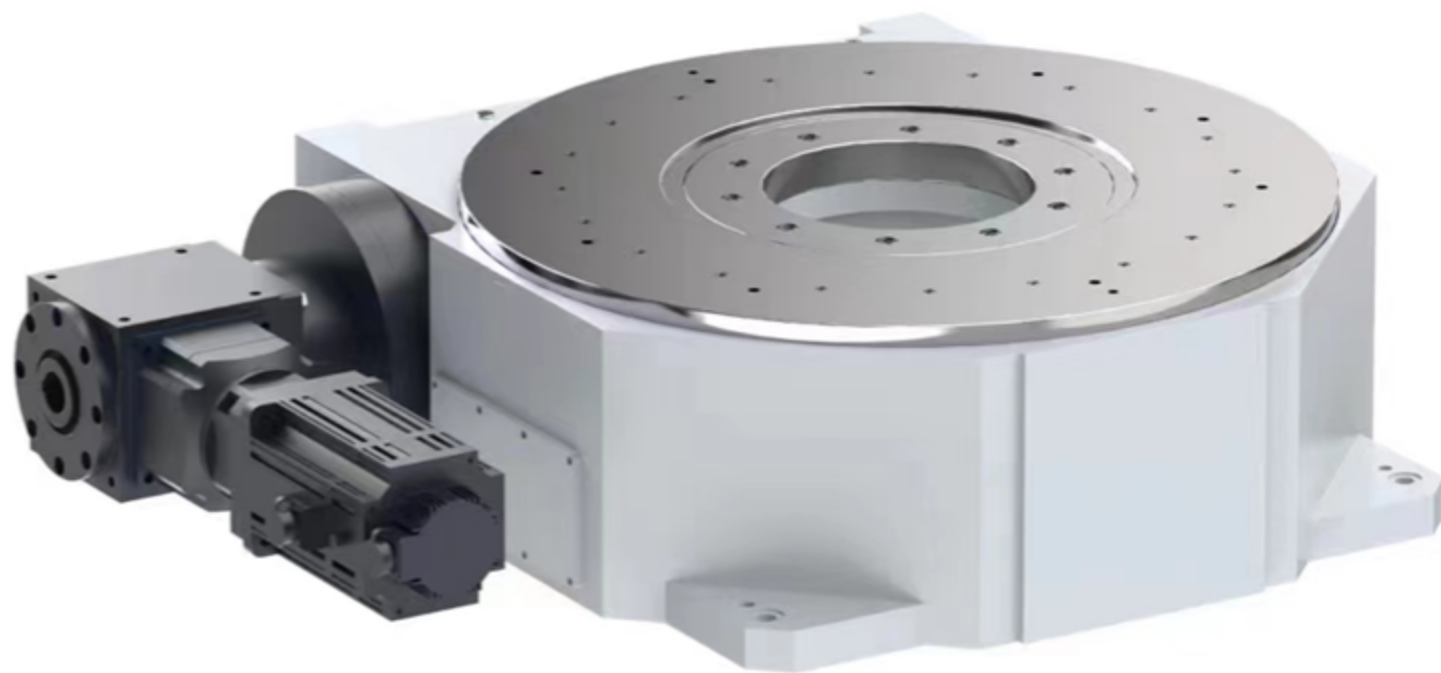

我们的产品研发路线
简单可靠

PACKAM 产品介绍
国御智能装备（苏州）有限公司

选型报告介绍

旋转分度台计算程序

PACKAM®

TC220, 10, 0.52 sec

工位数: 10
分度时间: 0.52 sec
分度台重量: 44 kg
分度精度: $\pm 30''$
重复精度: $\pm 10''$
直径600 mm 的精度: 0.04 mm
旋转方向: 顺时针、逆时针、往复式



2024年04月03日 10:15:36

Andy wang / 王帅
Sales Engineer
国御智能装备（苏州）有限公司
400-025-2256
Mobile: +86 173 5117 2179
E-Mail: wang.shuai@guoyunj.com
地址: 江苏省苏州市昆山花桥镇顺扬路 77 号 6 号厂房
Website: www.guoyunj.com

TC220, 10, 0.52 sec

工位数: 10
分度时间: 0.52 sec
分度台重量: 44 kg
分度精度: $\pm 30''$
重复精度: $\pm 10''$
直径600 mm 的精度: 0.04 mm
旋转方向: 顺时针、逆时针、往复式

转台的具体型号

2024年04月03日 10:15:36

Andy wang / 王帅
Sales Engineer
国御智能装备（苏州）有限公司
400-025-2256
Mobile: +86 173 5117 2179
E-Mail: wang.shuai@guoyunj.com
地址: 江苏省苏州市昆山花桥镇顺扬路 77 号 6 号厂房
Website: www.guoyunj.com

选型人的信息

电气部分的信息

转盘直径: 600 mm
负载重量: 25.45 kg
转动惯量: 1.47 kgm²

电机型号: 100GF
电机功率: 0.20 kw
电机电压: 380 V
刹车电压: 220 V
电机位置: 水平内置
减速比: 15
电机转速: 1305.00 rpm

变频器: 建议
EF: EF037
传感器类型: NPN
转台型号: TC220

电机型号: 100GF
电机功率: 0.20 kw
电机电压: 380 V
刹车电压: 220 V
电机位置: 水平内置
减速比: 15
电机转速: 1305.00 rpm

变频器: 建议
EF: EF037
传感器类型: NPN
转台型号: TC220

分度时间 (sec) 从控制信号 "start" 到显示转台到位信号 "indexer locked" 的时间比以上分度时间长大约80-130ms。准确的时间取决于电机。

页面1/1



选型报告介绍

工装板:

材料	重量	d1(外径)	d2(内径)	h(厚度)	惯量
铝 2.7 kg/dm ³	11.45 kg	600 mm	0.0 mm	15 mm	0.5153 kgm ²

每工位工装:

工位数	形状	重量	重心分布	x(长度)	y(宽度)	惯量
10	方形	1.4 kg	520 mm	0.0 mm	0.0 mm	0.95 kgm ²
0	---	--- kg	--- mm	--- mm	--- mm	0.000 kgm ²
0	---	--- kg	--- mm	--- mm	--- mm	0.000 kgm ²
0	---	--- kg	--- mm	--- mm	--- mm	0.000 kgm ²
总惯量:						1.47 kgm ²
总重量:						25.45 kg

转盘直径: 600 mm
负载重量: 25.45 kg
转动惯量: 1.47 kgm²

选型时的具体参数



PACKAM[®]

国御智能装备（苏州）有限公司

www.guoyunj.com